Lieu : DARDILLY (69)

Référence du point de mesure : 12 883

Date de la mesure : 21/02/2008

Situation et caractéristiques du point de mesure

Localisation précise du point de mesure

N° : 18 Rue :

Place/Autre : Route d'Ecully

Code postal : 69570

Ville : DARDILLY

Caractéristiques du point de mesure

Mesure effectuée à l'intérieur

Type d'environnement : Appartement / Pavillon / Bureau

Latitude : 45° 48' 15" N

Longitude : 4° 45' 17" E

Emetteurs visibles

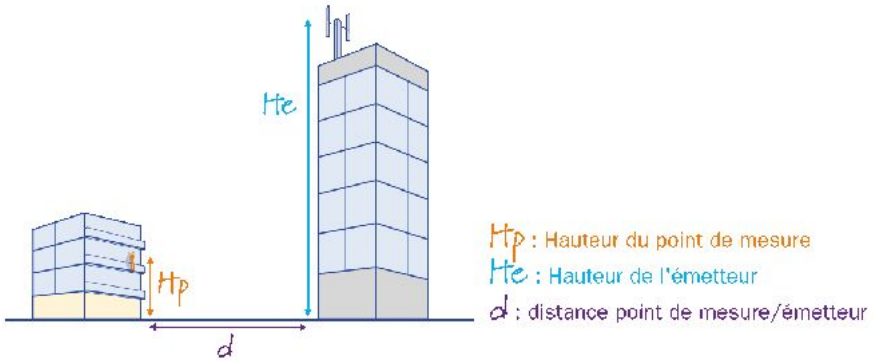

Schéma type : dans certains cas, Hp est supérieur ou égal à He

Emetteurs	Hp	He	d
GSM/UMTS OUTDOOR	1 m	50 m	200 m
GSM UMTS			100 m - 200 m

Synthèse des résultats

Valeur limite respectée Par fréquence : Oui Par l'ensemble des émetteurs : Oui	Le champ Electrique total du site Etotal est 71,8 fois plus petit que la valeur limite la plus faible.

Résultats des mesures réalisées à l'analyseur de spectre

Relevé des mesures réalisées sur toutes les fréquences dont le niveau est supérieur au 1/1000ème de la valeur limite fixée par le décret du 3 mai 2002

Fréquence (en MHz)	Service	Ei= Champ électrique efficace moyen (en V/m)	Valeur limite (en V/m)	Niveau du Champ Electrique mesuré par rapport à la valeur limite fixée par le décret du 3 mai 2002
0,1620	HF	**0,0473**	87,00	**1839 fois inférieur**
0,5990	HF	**0,1447**	87,00	**601 fois inférieur**
31,2540	PMR	**0,0060**	28,00	**4664 fois inférieur**
35,9590	PMR	**0,0061**	28,00	**4620 fois inférieur**
51,9540	TV	**0,0054**	28,00	**5185 fois inférieur**
92,0470	FM	**0,0375**	28,00	**747 fois inférieur**
103,0060	FM	**0,0606**	28,00	**462 fois inférieur**
196,1310	TV	**0,0191**	28,00	**1467 fois inférieur**
395,2220	PMR Balises	**0,0025**	28,00	**11056 fois inférieur**
427,9270	PMR Balises	**0,0075**	28,44	**3802 fois inférieur**
953,4000	GSM 900	**0,2168**	42,46	**196 fois inférieur**
954,8000	GSM 900	**0,1793**	42,49	**237 fois inférieur**
1 678,6400	Radars DAB	**0,0024**	56,34	**23651 fois inférieur**
1 704,5500	Radars DAB	**0,0023**	56,77	**24290 fois inférieur**
1 822,8000	GSM 1800	**0,1112**	58,70	**528 fois inférieur**
1 834,0000	GSM 1800	**0,1208**	58,88	**488 fois inférieur**
1 883,9600	DECT	**0,0034**	59,68	**17547 fois inférieur**
1 898,6200	DECT	**0,0035**	59,91	**16888 fois inférieur**
2 157,2000	UMTS	**0,0922**	61,00	**662 fois inférieur**
2 157,4500	UMTS	**0,0789**	61,00	**773 fois inférieur**
2 761,4600	Radars BLR-FH	**0,0207**	61,00	**2952 fois inférieur**
2 950,5500	Radars BLR-FH	**0,0205**	61,00	**2979 fois inférieur**
Champ Electrique total du site $E_{Total} = \sqrt{\sum E_i^2} =$		**0,3879 V/m**	28,00 V/m	est la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002

Champs électriques

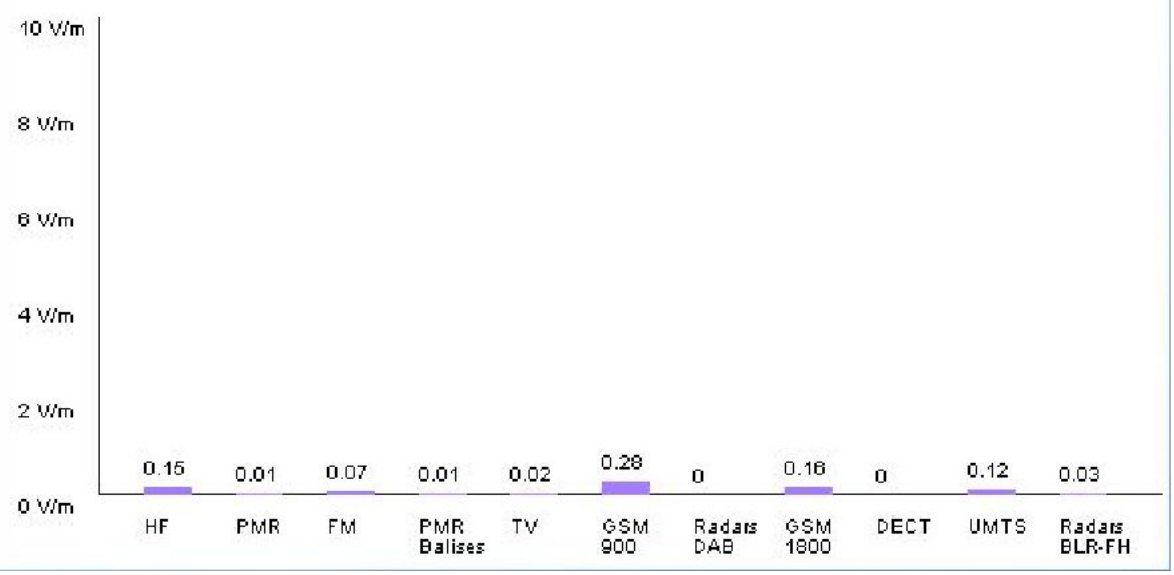

Champs électriques relatifs

par rapport à la limite du décret pour chaque type de station

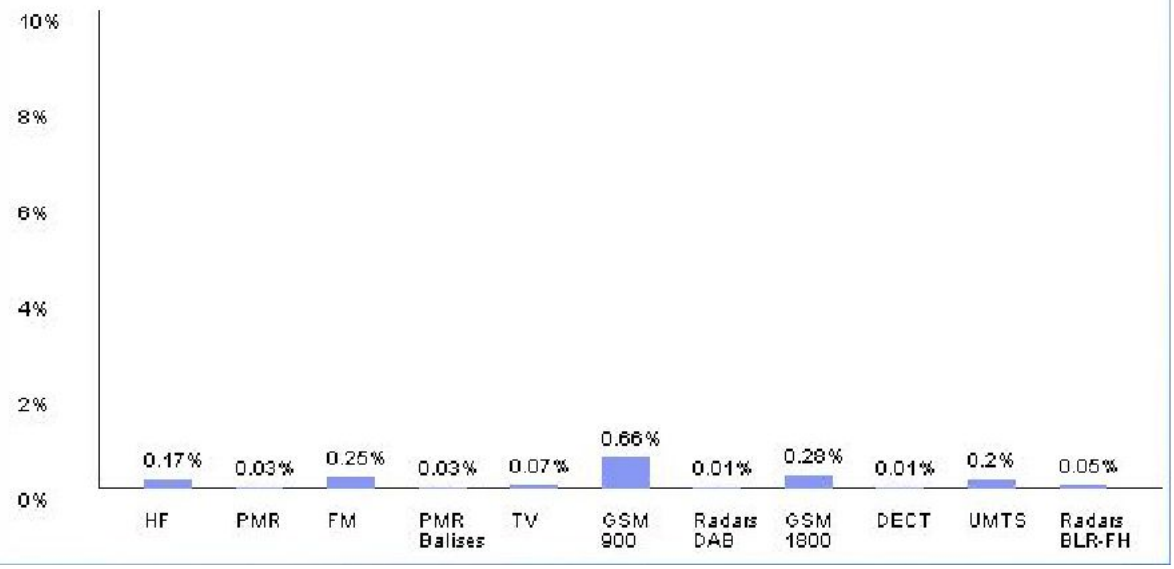

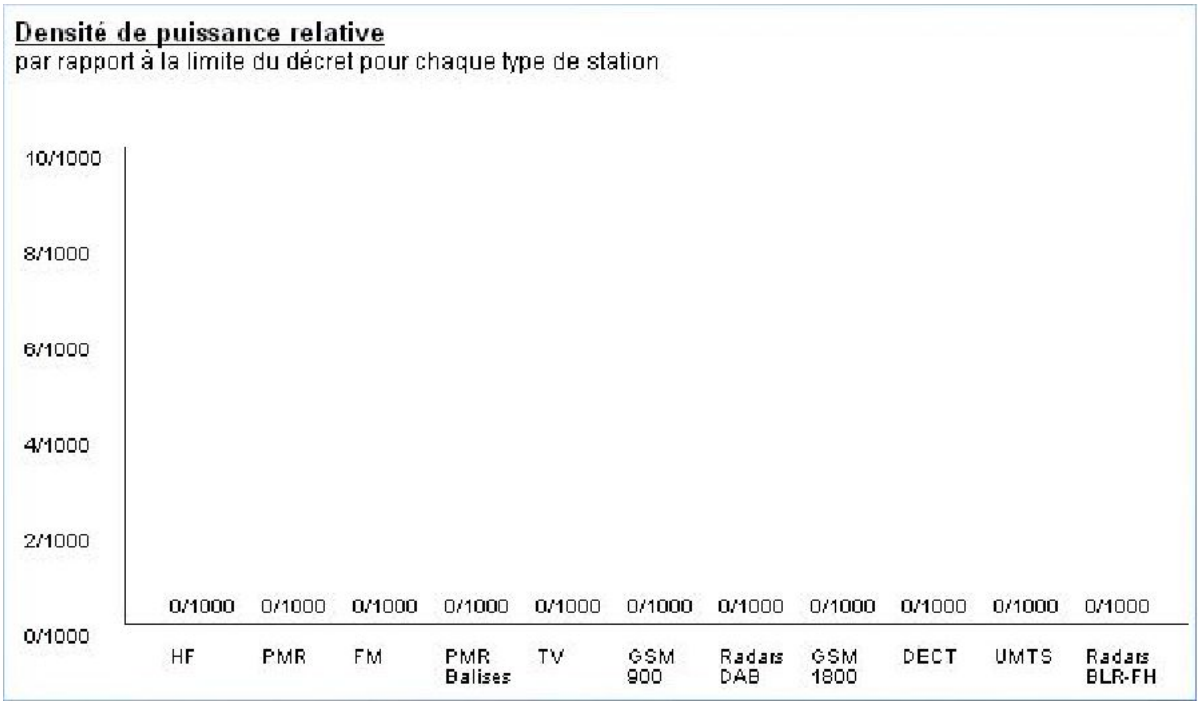

Valeurs pour l'ensemble des émissions du site

(Calculs réalisés conformément à l'annexe 2.3-b du décret du 3 mai 2002)

	Valeur limite	Valeur calculée
Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz	1	0,00221
Pour les fréquences égales ou spérieures à 100 kHz	1	0,00006

L'agence nationale des fréquences n'engage pas sa responsabilité quant à l'exactitude des résultats des mesures de champs électromagnétiques si celles-ci ont été effectuées par des tiers.